



E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»


Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

### ПЕРЕНОСНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТАНИН МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Модель 3791

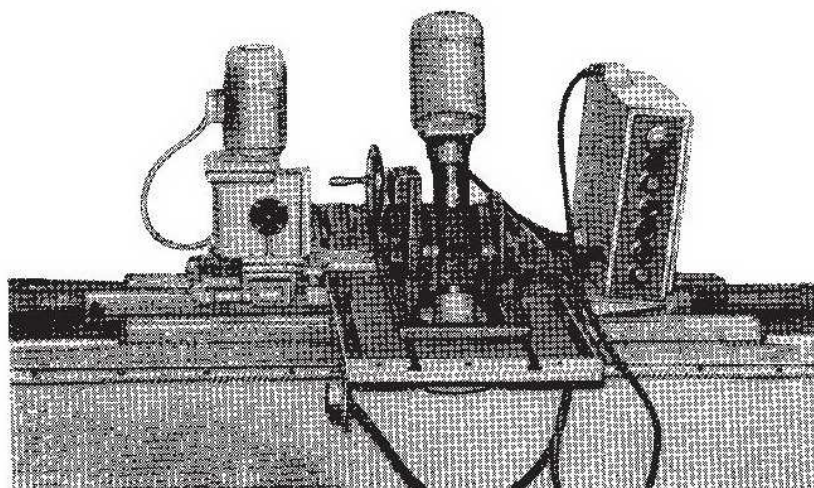

Станок предназначен для исправления геометрии поверхностей направляющих станин токарно-винторезных станков методом шлифования. Конструкция станка позволяет шлифовать направляющие станины станков моделей 1А62, 1Д62, 1К62, 1Д63 и 1Д65 без демонтажа их с фундамента. Возможно использование станка для шлифования направляющих и других моделей токарно-винторезных станков

за счет изготовления дополнительно базовой направляющей одинаковой по профилю с призматической направляющей станины, подлежащей исправлению.

Шероховатость обработанной поверхности  $Ra$  7.

Класс точности станка II.

На станке имеется готовая электропроводка со штепсельным разъемом.

В автоматическую линию станок не встраивается.



## ООО «СТАНКОКОМПАНИЯ «ГИГАНТ»

Адрес: Перовское шоссе, д. 21, строение 3, г. Москва, РФ, 109202  
ИНН 5047124120, КПП 772101001, ОГРН 1115047007316, БИК 044525219

E-mail: [sale@gig-ant.com](mailto:sale@gig-ant.com)

Тел.: 8-800-700-27-70 (бесплатный звонок)

Тел.: (495) 679-82-10, 679-82-11, 679-83-41, 679-83-42.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Основные размеры

Основные размеры обрабатываемых станин, мм:	
наибольшая ширина . . . . .	765
наибольшая длина . . . . .	5000
Скорость продольного перемещения суппорта, м/мин . . . . .	2
Поперечное перемещение шпинделя . . . . .	Ручное
Количество шлифовальных кругов . . . . .	1
Число оборотов шлифовального круга в минуту . . . . .	2850
Диаметр шлифовального круга, мм . . . . .	125
Скорость шлифовального круга, м/мин . . . . .	18,7
Одно деление лимба соответствует врезанию круга, мм . . . . .	0,02
Одно деление лимба поворотной головки шпинделя соответствует, град . . . . .	1

#### Привод, габарит и масса станка

Электродвигатель привода шлифовального круга:	
тип . . . . .	ДПТ22-2
мощность, кВт . . . . .	0,75
число оборотов в минуту . . . . .	2850
Электродвигатель привода редуктора:	
тип . . . . .	АОЛ12-4
мощность, кВт . . . . .	0,18
число оборотов в минуту . . . . .	1400
Габарит станка (длина×ширина×высота), мм 1212×1100×	
×650	
Масса станка, кг . . . . .	326